

**KULLANIM
ALANLARI:**

Üstgeçitler,
Yürüme yolları,
Hayvan yatakları
ve kaymazlık istenen
diğer alanlar

SİSTEM TANIMI:

"Anymats Am - Hayvan Yatağı"
Orijinal Kauçuk hamur ve
özel kauçuk polimer
bağlayıcılar ile belli oranda
karıştırılıp, yüksek sıcaklık
ve yüksek basınçlı kalıplarda
pres yöntemiyle
üretilmektedir.

ÖZELLİKLERİ:

Yüzeyindeki özel doku
sayesinde kaymayı
minimuma indirerek
güvenli ve konforlu
aktivite yapmayı sağlamaktadır.
Yüzeyindeki drenaj kanalları
sayesinde her yöne drenaj
sağlanabilmektedir.

ANYMATS AM - HAYVAN YATAĞI

TEKNİK BİLGİLER

18 MM	RULO	2,00 MT	30 MT	25,00 KG/m2
20 MM	RULO	2,00 MT	30 MT	27,70 KG/m2
22 MM	RULO	2,00 MT	30 MT	30,50 KG/m2
±%1MM		± %1cm		

TEKNİK DEĞERLER

Materyal	KAUÇUK HAMUR + KORT BEZİ
Yoğunluk	1,45 g/cm3
Sertlik	65 Shore ±5
Çekme	4 mpa ±0,4
Destek	Kort bezi destekli

UYGULAMA METODU

Rulo Kauçuk	Rulo kauçuklar yan yana boşluk kalmayacak şekilde yere uygulanır. Belli aralıklarla vidalanarak sabitlenir. Bazı uygulamalarda PU tutkal ile de yapıştırılabilir.
-------------	---

RENKLER

Rulo Kauçuk	Siyah
-------------	-------

FAYDALARI

Hızlı Montaj	Rulo kauçuklar fabrika ortamında üretildikleri için çok pratik bir şekilde uygulanabilir. Makine gerekmez
Kaydırmaz	Özel dizayn edilmiş tutucu yüzeyi ve kauçuk içeriğinden dolayı kaydırmaz.
Dayanıklı	Hem üretim metodu hem de içindeki bağlayıcı polimerlerden dolayı aşınma dayanımı çok yüksektir.
Kolay Drenaj	Hem yüzeydeki çok yönlü kanallar sayesinde hem de altındaki kanallar sayesinde su tahliyesi oldukça kolaydır.
Destekli	İçindeki kort bezi sayesinde oldukça sağlam ve bütün bir yapı oluşturmaktadır.
Su Geçirmez	Kauçuk rulo kendi içinde su geçirgen değildir.

ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

PU Tutkal	10 KG (9+1) veya 24 KG (21+3) plastik/metal kovalardadır.
Rulo Kauçuk	Paletlerin üzerine düzgün bir şekilde istiflenmiştir. Plastik ambalajla korumaya alınmıştır.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI


Rulo Kauçuk	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 24 Ay saklanabilir.
-------------	---

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Rulo Kauçuk	Üretim: 3-10 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
-------------	------------------	----------------	----------------------

GARANTİ SÜRELERİ

Garanti	5 YIL	Kullanım ve bakım şartlarına uyulduğu takdirde
---------	-------	--

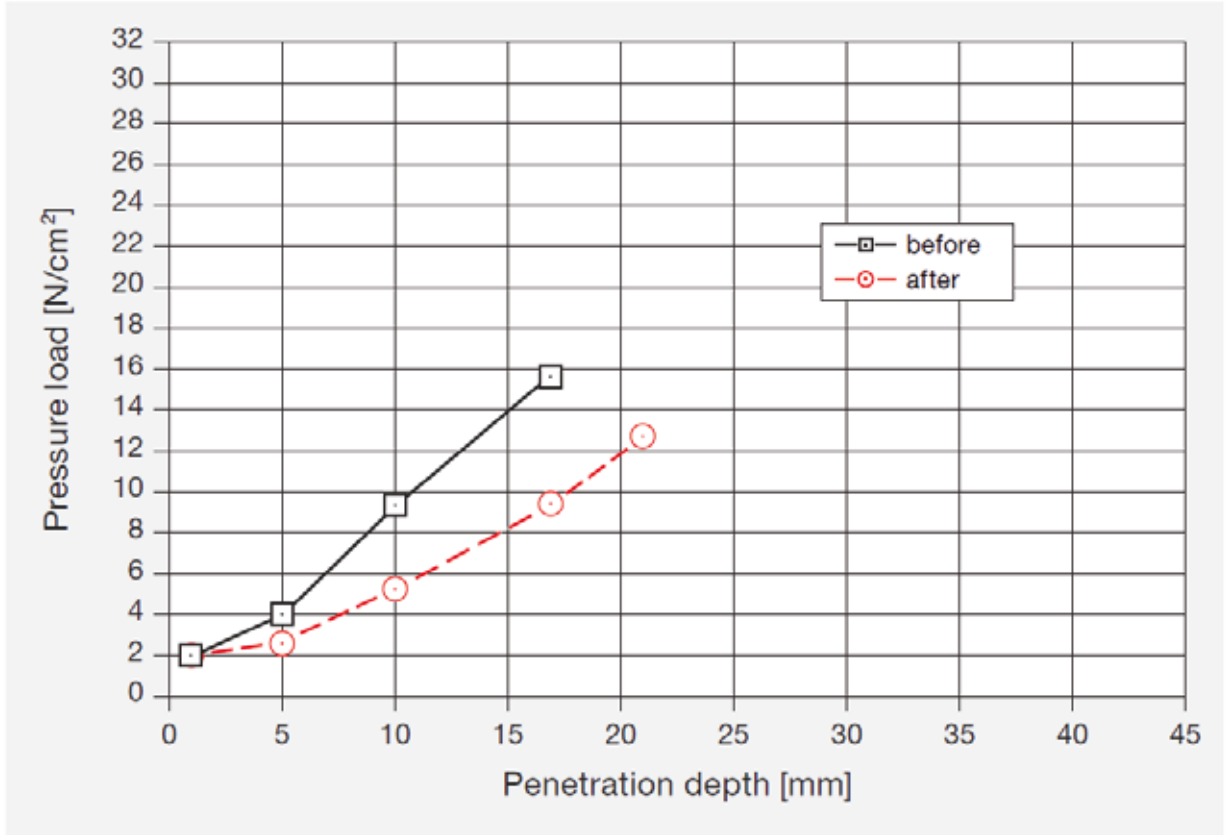

Deformability as a function of bearing pressure

ANYMATS AM - HAYVAN YATAĐI

ÖRNEK UYGULAMALAR



anymats®
Roll Rubber Floors