

**KULLANIM
ALANLARI:**

Fitness Salon Zeminleri,
Diğer kapalı ve açık
spor alanları.

SİSTEM TANIMI:

"Anymats Rr - Rulo Kauçuk (Siyah)"
Geri dönüşümden
mamul SBR ve Orijinal EPDM
granüllerle özel poliüretan
yapıştırıcı ile belli oranda
karıştırılıp, uygun sıcaklık ve
basıncı kalıplarda pres yöntemiyle
üretilmektedir. Sonra istenilen
kalınlıkta ve uzunlukta
açılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ:

Yüzeyindeki
özel doku sayesinde
kaymayı minimuma indirerek
güvenli ve konforlu
spor aktivitesi yapmayı
sağlamaktadır.

**ANYMATS RR
RULO KAUÇUK (SİYAH)**

TEKNİK BİLGİLER

3 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	2,88 KG/m ²
4 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	3,84 KG/m ²
5 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	4,80 KG/m ²
6 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	5,76 KG/m ²
7 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	6,72 KG/m ²
8 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	7,68 KG/m ²
9 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	8,64 KG/m ²
10 MM	SBR ROLL	1,20 MT	10 MT (appr.)	9,60 KG/m ²

TEKNİK DEĞERLER

Materyal	SBR granül ve Özel PU bağlayıcı kimyasallardan üretilmiştir.
Yoğunluk	960 kg / m ³
Sertlik	70 Shore
Sıcaklık Direnci	- 40° C to 115° C
Çekme	8,68 kgf / cm ²
Uzama	46,66 %

UYGULAMA METODU

PU Tutkal	Çift Komponentli tutkal karıştırılır. 30 ile 40 dakika arasında taraklı mala ile yaklaşık 1.00 KG/m ² uygulanır.
Rulo Kauçuk	Rulo kauçuklar yan yana boşluk kalmayacak şekilde yere dizilir ve gerekirse ağırlık kullanılarak ek yerlerinin iyice yapışması sağlanır.

RENKLER

Tutkal	Kırmızı, Yeşil
Modüler Kauçuk	Kırmızı, Yeşil, Karışık, Siyah

FAYDALARI

Hızlı	Rulo kauçuklar fabrika ortamında üretildikleri için çok pratik bir şekilde uygulanabilir.
Makine Gerekmez	Uygulamak için herhangi bir montaj makinesine ihtiyaç yoktur.
Dayanıklı	Hem üretim metodu hem de içindeki bağlayıcı polimerlerden dolayı aşınma dayanımı çok yüksektir.

ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

PU Tutkal	10 KG (9+1) veya 24 KG (21+3) Plastik/Metal Kovalardadır.
Rulo Kauçuk	Paletlerin üzerine düzgün bir şekilde istiflenmiştir. Plastik ambalajla korumaya alınmıştır.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

PU Tutkal	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Rulo Kauçuk	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 24 Ay saklanabilir.


ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

PU Tutkal	Üretim: 1-5 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Rulo Kauçuk	Üretim: 3-10 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

UV	5 YIL	% 5 Tolerans
Granül Aşınma	3 YIL	%10 Tolerans
Uygulama Garantisi	1 YIL	

ANYMATS RR RULO KAUÇUK (SİYAH) ÖRNEK UYGULAMALAR

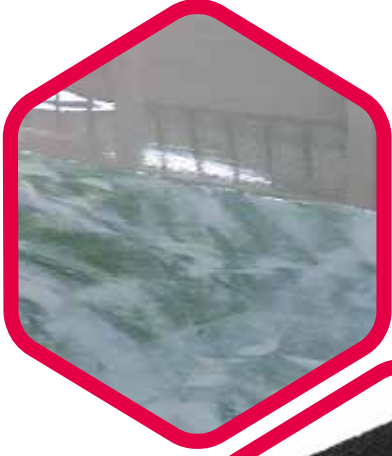

anymats®
Roll Rubber Floors